



Au fil des années, **Portes et fenêtres Abritek** a toujours su se démarquer par de nouveaux produits avant-gardistes et performants qui répondent aux normes en vigueur dans l'industrie mais également à celles de demain. Par un souci d'amélioration constante et une adaptation rapide aux besoins de la clientèle, nos produits constituent la parfaite expression de la maîtrise de notre art.

PERFORMANCES STRUCTURALES ET THERMIQUES

La porte-patio **INOVA** est conforme à la norme harmonisée AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440, testé par des laboratoires indépendants (notamment AIR-INS), certifié ENERGY STAR® Canada (rendement énergétique) et réalise les performances suivantes :



Résistance structurale supérieure (meneau renforcé)



Résistance à la pénétration d'eau à 20 °C



Infiltration d'air à 20 °C

PERFORMANCES STRUCTURALES

| Normes | Étanchéité à l'air | Étanchéité à l'eau (PA) | Surcharge aux vents (PA) | Entrée par effraction | Classe |
|------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440 | A1 A2 A3 | 140 400 | 720 2640 | F10 F20 | R-CP55-SD (71" X 81") |

La porte-patio **INOVA** rencontre les critères ENERGY STAR® Canada et atteint des rendements énergétiques (RE) de 37 en double verre et jusqu'à 42 en triple verre (sans carrelage). Les résultats varient selon le type d'unité scellée demandé. Les profilés sont fabriqués à partir de poudre de PVC dont la formulation a été spécialement développée pour faire face aux rigueurs de notre climat nordique.

GARANTIES ET SERVICE



La meilleure garantie de l'industrie

- PVC : 20 ans
- Thermos : 10 ans
- Mécanisme : 10 ans
- Pièces : 1 an
- Peinture et aluminium : 10 ans
- Main-d'œuvre : 1 an

Une entreprise familiale depuis 1947!

Portes et fenêtres Abritek met tout en oeuvre afin d'offrir un service à la clientèle de qualité qui se veut rapide et efficace.

ACCREDITATIONS



Fabriqué au Québec

ABRITEK
MANUFACTURIER PORTES & FENÊTRES

DISTRIBUÉ PAR

English version available on web site.

TROUVEZ VOTRE DÉTAILLANT ET PLUS D'INFORMATIONS ABRITEK.CA

2023/01

INOVA
PORTE-PATIO INTEMPORELLE



**PORTE-PATIO
AU DESIGN UNIQUE,
FABRIQUÉE PAR**

ABRITEK
MANUFACTURIER PORTES & FENÊTRES



Porte-patio INNOVA

La porte-patio **INNOVA** est le produit qui intègre **performance** et **esthétisme**. De style moderne ou classique, sa conception **s'adapte à tous les projets** selon les options qui vous sont offertes. Ses performances rencontrent parfaitement la réalité de nos variations climatiques. Un produit entièrement fabriqué à notre usine afin d'assurer un standard de qualité.

CONCEPTION HYPER ROBUSTE

Système de barrure à mortaise double points en acier inoxydable et renforts d'acier insérés dans le meneau et le volet ouvrant pour permettre une résistance structurale supérieure.



Barrure à mortaise et gâche ajustable

DESIGN UNIQUE

Une conception qui s'adapte à tous les styles et qui facilite l'entretien grâce à son marche pied anodisé. La section fixe offre un maximum de visibilité et sa poignée lui donne une touche actuelle.

Cadre disponible TOUT PVC ou HYBRIDE Aluminium/PVC



PERFORMANCES SUPÉRIEURES

Volet soudé co-extrudé, pour une isolation et une étanchéité optimales. Seuil en aluminium anodisé pour une résistance accrue aux impacts.

INSTALLATION

- Cadre pré-percé pour faciliter l'installation.
- Couvercle de PVC clipsé pour dissimuler les vis du cadre.


▶ Vidéo d'installation disponible sur la chaîne Youtube Abritek

ENERGY STAR

Répond à tous les critères de la certification ENERGY STAR® Canada et atteint un rendement énergétique (RE) de 37 en double verre énergétique + gaz argon.

DIMENSIONS • 2 PANNEAUX

| | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| Mesure rénovation : | 70 3/4" x 81 1/8" | 82 3/4" x 81 1/8" |
| | 70 3/4" x 95" | 82 3/4" x 95" |
| | Mesure rénovation : | Mesure rénovation : |
| | 70 3/8" x 81 1/8" | 94 3/4" x 81 1/8" |
| | | 94 3/4" x 95" |

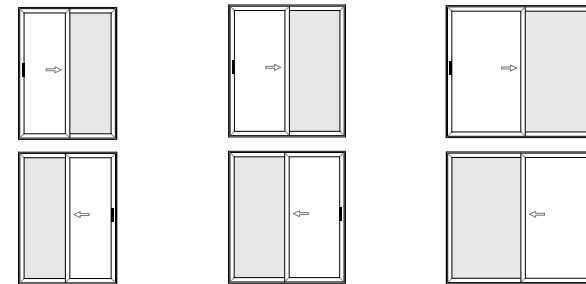


CARACTÉRISTIQUES

- Cadre Standard TOUT PVC assemblé mécaniquement 7 1/4" ou cadre HYBRIDE Aluminium/PVC 7 5/16"
- Volet ouvrant en PVC soudé avec renforts d'acier (2)
- Meneau structural avec renfort d'acier
- Système de parclose pour fixer le thermos
- Marche pied en aluminium anodisé
- Barrure à mortaise double points en acier inoxydable
- Poignée contemporaine
- Thermos double ou triple verre énergétique + gaz argon
- Moustiquaire robuste 45° en aluminium extrudé

OPTIONS

- Système de quincaillerie levante-coulissante (*à venir*)
- Moulure à brique ou à revêtement avec extension de seuil anodisé
- Extension intérieure disponible jusqu'à 14"
- Barrure au pied
- Serrure à clé
- Verre teinté
- Choix illimité de couleurs

MOULURES



IMPOSTE



POIGNÉES

Standard :

- Crest intérieure et poignée plate extérieure
- Couleurs : Blanche, Noire, Nickel brossé

En option :

- Involute (D) 2 côtés : Blanche
- Dirigent levante-coulissante à clé : Argent, Blanche, Bronze



Crest intérieure (Standard)



Involute



Dirigent Levante-coulissante



Poignée plate extérieure (Standard)

